



Λειτουργία Follow Me



Wi-Fi Standard



Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής



Λειτουργία ECO



Λειτουργία GEAR

Μοντέλο		N2UVI-09WFI/ N2UVO-09	N2UVI-12WFI/ N2UVO-12	N2UVI-18WFI/ N2UVO-18	N2UVI-24WFI/ N2UVO-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.600-21.400)	24.000 (10.300-30.000)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)	5.28 (1.82-6.15)	7.03 (2.08-7.91)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.400-23.900)	25.000 (5.200-32.300)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.57 (1.29-6.74)	7.33 (1.61-7.91)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.2	6.1	7.0	6.4
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	147	201	265	383
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.3	2.6	4.2	4.9
		Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	804	906	1.470	1.715
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.1	2.4	4.5	5.3
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	577	659	1.235	1.455
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.47 (0.4-5.4)	5.38 (0.5-6.9)	6.70 (0.7-9.8)	10.50 (1.4-15.0)	
	Θέρμανση	3.53 (0.5-5.2)	4.42 (0.4-6.9)	7.10 (0.95-10.2)	9.30 (1.3-13.7)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.80 (0.10-1.24)	1.24 (0.13-1.58)	1.55 (0.15-2.25)	2.42 (0.34-3.45)	
	Θέρμανση	0.81 (0.12-1.20)	1.02 (0.10-1.68)	1.63 (0.22-2.35)	2.13 (0.30-3.15)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		451/325/255	575/493/454	800/600/500	1.090/770/610	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	20/25.5/29/37	21/25/29/37.5	20/31/37/41	21/34.5/37/46	
	Εξωτερική Μονάδα	55.5	55.5	56	62	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	52	54	56	62	
	Εξωτερική Μονάδα	60	64	65	67	
Ικανότητα Αφύγρανσης	(L/h)	1.2	1.6	2.0	2.8	
	(L/ημέρα)	28.8	38.4	48.0	67.2	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x1.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5	
Διαστάσεις (ΜxBxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	726x210x291	805x208x295	969x241x320	1.083x244x336	
	Εξωτερική Μονάδα	720x270x495	720x270x495	874x330x554	955x342x673	
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	7.8/23.2	8.4/23.2	11.2/33.5	13.6/43.9	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/550	R32/550	R32/1.100	R32 /1.450	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	
	Θέρμανση	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	



iA Plus (Inverter Algorithm Plus)

Με τον εξελιγμένο αλγόριθμο iA Plus, η λειτουργία του συμπιεστή αναβαθμίζεται και προσαρμόζεται αποτελεσματικά στις ανάγκες του χώρου και τις εξωτερικές συνθήκες. Έτσι, λειτουργεί ακόμη πιο αποδοτικά και σταθερά, πετυχαίνοντας μέγιστη οικονομία, χαμηλή στάθμη θορύβου, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η καλύτερη συντήρησή του μακροπρόθεσμα.




Breeze Away

Η λειτουργία Breeze Away φροντίζει ο αέρας του κλιματιστικού να μην κατευθύνεται προς εσάς. Κατά τη διάρκεια των λειτουργιών Ψύξης, Ανεμιστήρα και Αφύγρανσης, ρυθμίζεται αυτόματα η κλίση των περσίδων στις 35° προσαρμόζοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα του ανεμιστήρα, ώστε να απολαμβάνετε τη σωστή θερμοκρασία στον χώρο σας χωρίς τη δυσάρεστη αίσθηση του αέρα.



Hotel Menu

Το Hotel Menu είναι ένα σύνολο δυνατοτήτων και ρυθμίσεων, ειδικά σχεδιασμένο για μικρές και μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Συμβάλλει στην καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία των κλιματιστικών προσφέροντας εξοικονόμηση έως και 70% του κόστους λειτουργίας.

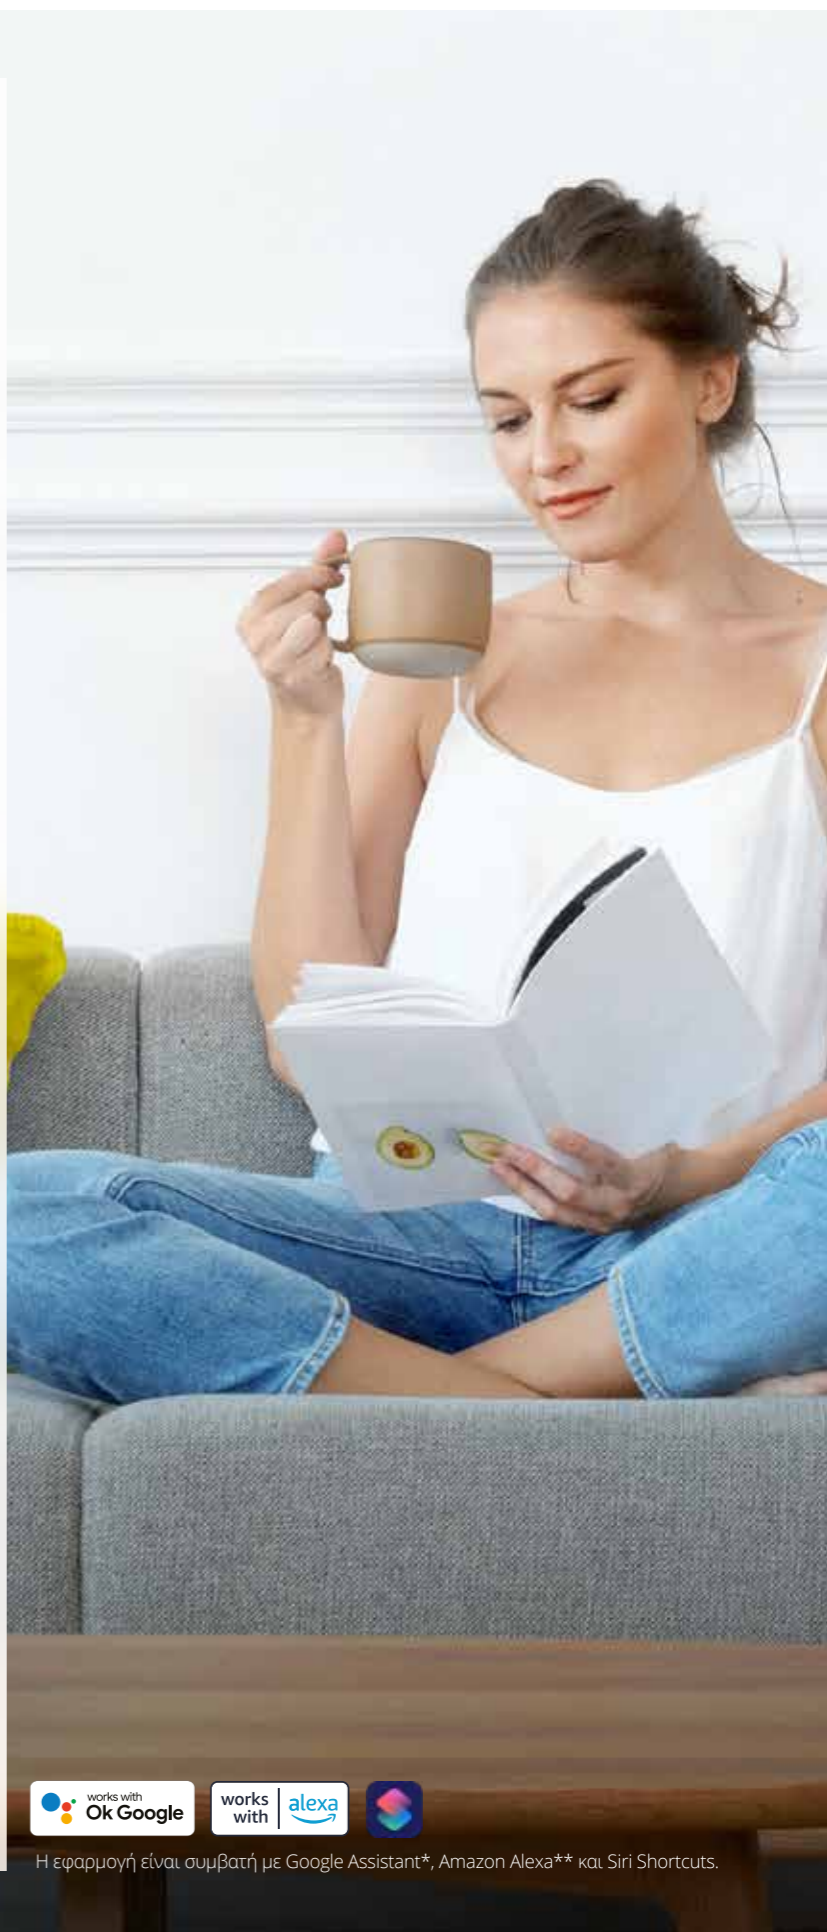

Η εφαρμογή είναι συμβατή με Google Assistant*, Amazon Alexa** και Siri Shortcuts.